


Triturador M-OVAS[®]

NETZSCH

Uma solução completa de trituração de esgotos urbanos, lodos e efluentes industriais.

Aplicações

- Homogeneização de lodo primário, lodo adensado, esgotos urbanos e efluentes industriais;
- Quebra de partículas sólidas de baixa densidade como: madeira, plásticos e sacolas;
- Trituração de elementos fibrosos como: tecidos, pelos e cabelos;
- Separação por decantação de partículas sólidas de alta densidade como pedras e metais.

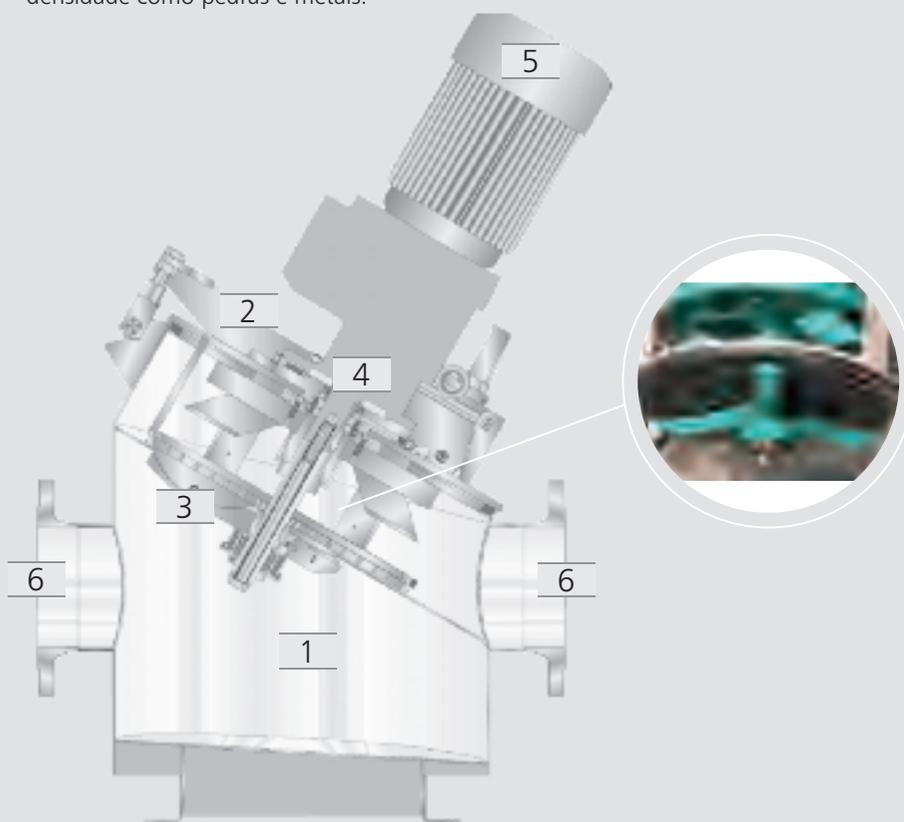

Construção do M-OVAS[®]

1 Corpo

Execução favorável quanto ao fluxo, integrado com uma tampa de limpeza e com sistema de coleta de partículas pesadas.

2 Vedações

Selo mecânico de simples efeito em metal duro lubrificado por graxa.

3 Mecanismo de corte

Prato de corte em aço temperado e altamente resistente ao desgaste. Mecanismo de corte é um sistema auto ajustável possibilitando um ótimo rendimento. Suporte com facas de corte em metal duro.

4 Acionamento

Como standard é fornecido com um motoredutor com rolamentos reforçados.

5 Tampa do corpo

Elementos cortantes integrados na tampa do corpo. Por estarem fixados a um sistema de amortecimento, a sua manipulação é possível sem grandes esforços.

6 Execução INLINE

Entrada e saída de produto alinhados na mesma altura.

Principais Vantagens

- Estrutura compacta em vazões de até 300 m³/h;
- Desmontagem simples e fácil da lâmina de corte e do conjunto de facas;
- Recipiente de Separação integrado com o depurador e com o escape;
- Fácil escoamento dos sedimentos de materiais através de acessos simples;
- Corpo de aço galvanizado anti-corrosão.

Dados Técnicos

Modelo	M-OVAS [®] mini S1 2.2/50	M-OVAS [®] S1 3.0/200	M-OVAS [®] S1 4.0/300
Denominação	Inline	Inline	Inline
Conexão	Dn100	DN150	DN150
Vazão Lodo cru	0-50 m ³ /h	50-200 m ³ /h	200-300 m ³ /h
Vazão Lodo cru com alta viscosidade	0-25 m ³ /h	25-45 m ³ /h	45-180 m ³ /h
Acionamento	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW
Nr. de Rota	288 min ⁻¹	318 min ⁻¹	326 min ⁻¹

Filiais de Vendas

Filial São Paulo - SP
Fone: 55 (11) 2134-0300
E-mail: saopaulo@ndb-netzsch.com.br

Filial Pomerode - PR/SC e Exportação
Fone: 55 (47) 3387-8222
E-mail: info@ndb-netzsch.com.br

Filial Rio Grande do Sul - RS
Fone: 55 (51) 3332-1450
E-mail: portoalegre@ndb-netzsch.com.br

Filial Rio de Janeiro - RJ
Fone: 55 (21) 2531-2262
E-mail: riodejaneiro@ndb-netzsch.com.br

Filial Minas Gerais - MG
Fone: 55 (31) 3261-5553
E-mail: belo Horizonte@ndb-netzsch.com.br

Filial Centro Oeste - CO
Fone: 55 (11) 2134-0340
E-mail: saopaulo@ndb-netzsch.com.br

NETZSCH SERVICE NORDESTE
Fone: 55 (84) 3213-3212
E-mail: info@nsn-netzsch.com.br

NETZSCH SERVICE BAHIA
Fone: 55 (71) 3645-1727
E-mail: info@nsb-netzsch.com.br

Distribuidor Helifab
Fone: 55 (19) 3464-5540
E-mail: vendas@helifab.com.br

NETZSCH do Brasil - Fábrica
Ind. e Com. Ltda.
Rua Hermann Weege, 2383
BR - 89.107 - 000 Pomerode / SC
Fone: 55 (47) 3387 8222
Fax: 55 (47) 3387 8400

E-mail: info@ndb-netzsch.com.br
www.netzsch.com.br

*NETZSCH se reserva ao direito de alterar estas informações sem aviso prévio.